


E-Mirror

Technisches Datenblatt




- VERTIKALE UND HORIZONTALE INSTALLATION MÖGLICH
- ELEKTRISCH
- TOUCH SCREEN

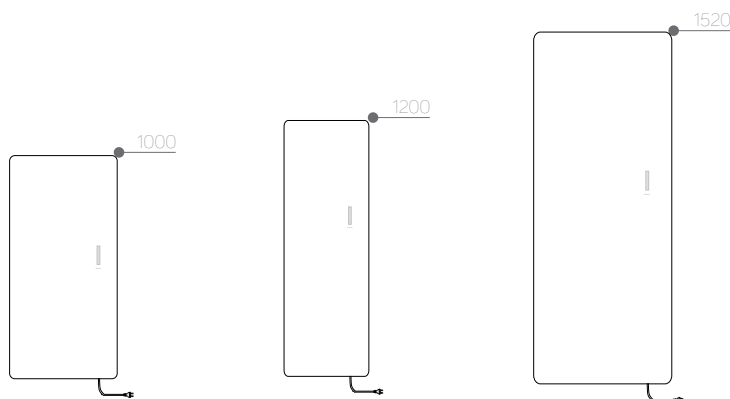

ErP **CE**

Material-Zusammensetzung	Temperiertes Sicherheitsglas 4+4 mm
Anzahl Befestigungskonsolen	4 (mit Aushang-Sicherheitssystem)
Betriebsart	230V
Elektrokabel	elektrokabel mit Schuko Stecker; die länge ist ungefähr 1300 mm
Schutzklasse	IP45
Elektrische isolierung	Isolierklasse 2
Glasart	Weiß - Schwarz - Spiegel
Verpackungsart	Kartonschachtel + Styroporschutz

Lieferumfang (serienmäßig): 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Fernbedienung

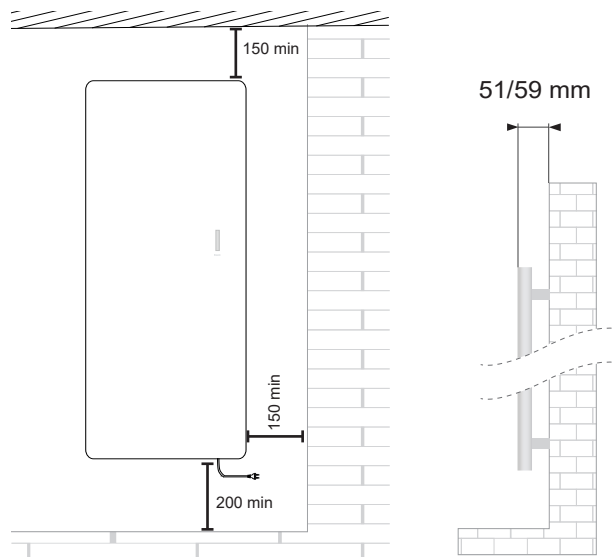

Weiß temperiertes Glas

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Heizstab (watt)	Heizstab btu
389299	1000	500	11,0	700	2388
389296	1200	400	11,0	500	1706
389302	1520	600	19,2	1500	5118


Schwarz temperiertes Glas

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Heizstab (watt)	Heizstab btu
389300	1000	500	11,0	700	2388
389297	1200	400	11,0	500	1706
389303	1520	600	19,2	1500	5118

Spiegel

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Heizstab (watt)	Heizstab btu
389301	1000	500	11,0	700	2388
389298	1200	400	11,0	500	1706
389304	1520	600	19,2	1500	5118

Heizleistung in kcal/Std. = Watt x 0,85984.

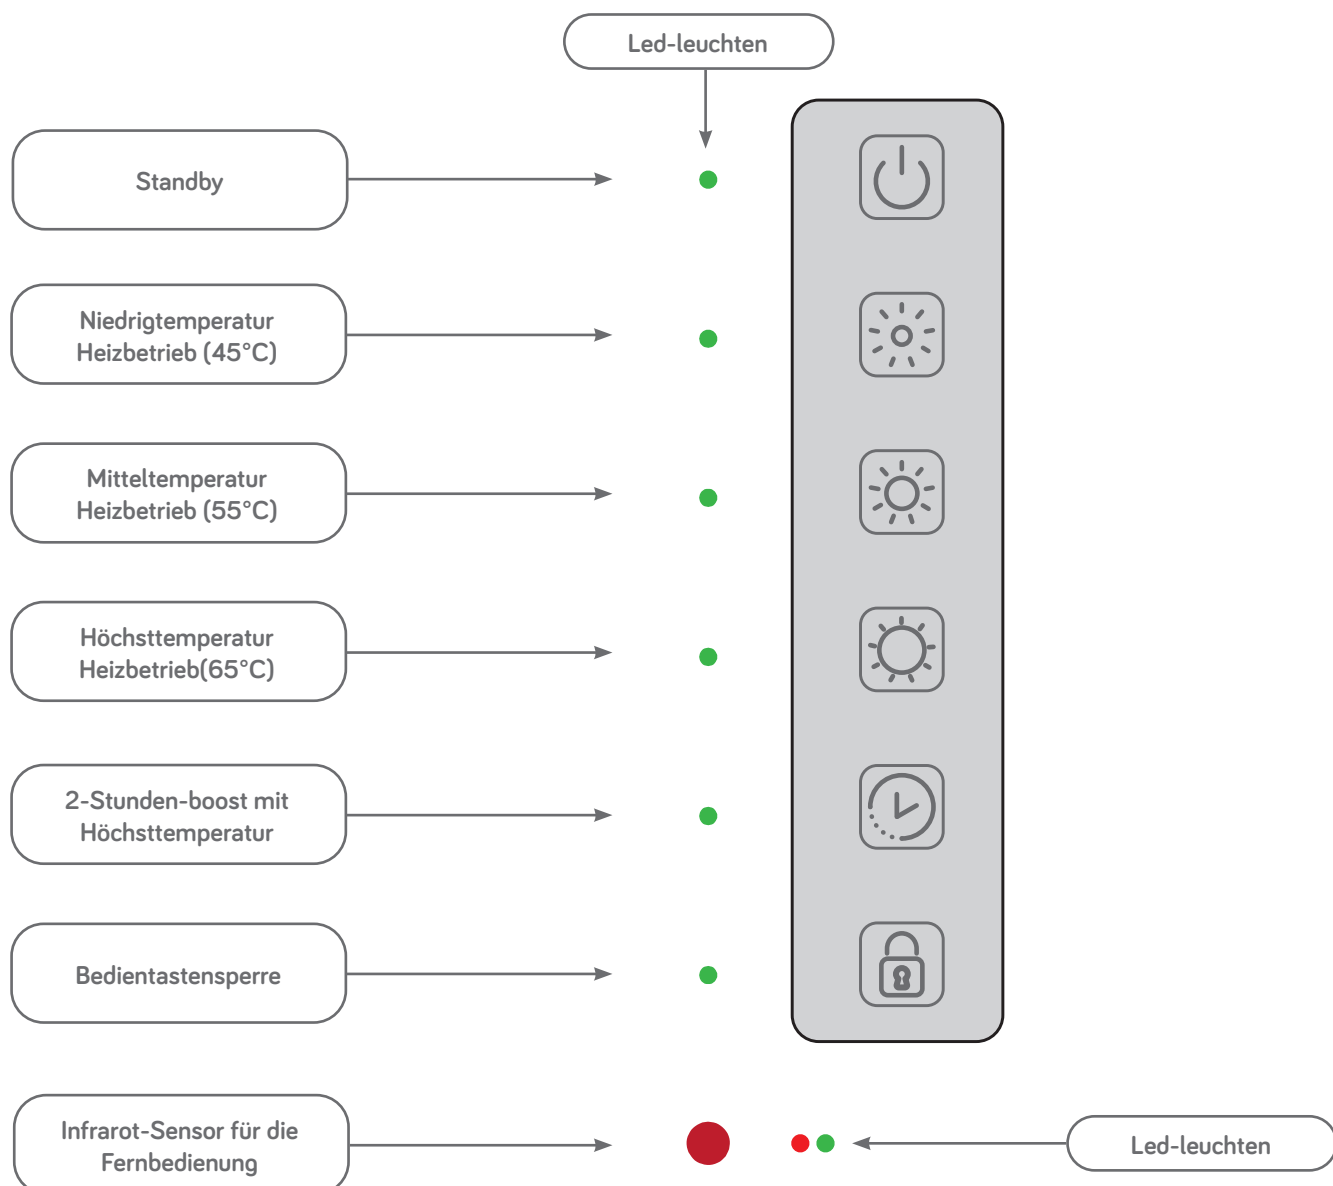

HAUPTFUNKTIONEN VON DIE FERNBEDIENUNG (SERIENMÄßIG INKLUDIERT)

	Komfort	Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert;
	Chrono	Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus;
	Bedientastensperre	Sperrt die Tasten des Gerätes;
	Nacht	Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt;
	Frostschutz	Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C;
"2h"	2h	Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur;
	Erfassung geöffneter Fenster	Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird;
ECO	ECO	Energieverbrauch-Reduzierung;